

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FX105

Pojemność	11 kg
Beben wewnętrzny	ø620 mm
Długość beba	105 dm3
G-factor wirowania	400
Dłoty beba pranie	49 obr./min
wirowanie	1075 obr./min

Wymiary (max)

szerokość	795 mm
głębokość	792 mm
wysokość	1250 mm

Masa :	210 kg
brutto	235 kg

Zasilanie elektryczne

Moc silnika

3AC N+PE 400V, 50Hz
1,1 kW

Podgrzew elektryczny

9 kW

Znamionowa moc wejściowa

9,8 kW

Zabezpieczenie elektryczne

9 kW/3AC 400V/20A

Przewody podłączeniowe

5x2,5 mm2 Cu

Podłączenia :

Woda – podłączenie

3 x 3/4"

Woda – ciśnienie

0,3–0,5 MPa

Odpływ wody (spust)


ø76mm/3"

Podłączenie płynnych środków 8xø8 + 3xø12


Maks. obciążenie statyczne	2,75 kN
Maks. obciążenie dynamiczne	2,2 ± 0,5 kN
Częstotliwość obciąż. dynam.	17,9 Hz

Poziom hałasu

pranie/odwirowanie 52/66 dB(A)

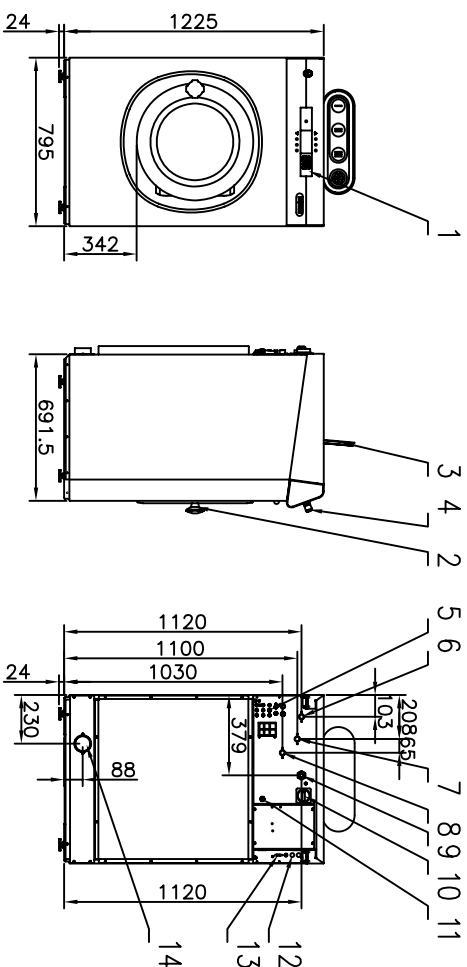

WIDOK FUNDAMENTU (z góry)

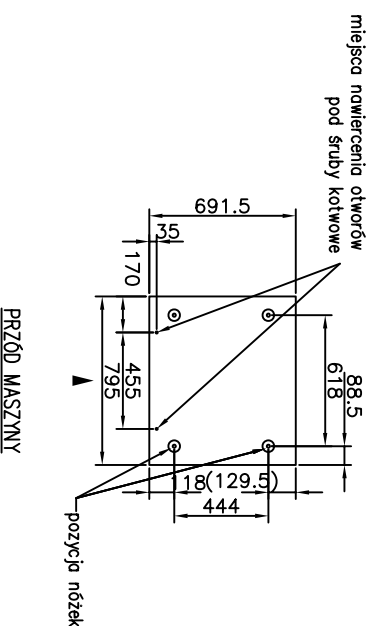

LEGENDA

1. Programator elektroniczny
2. Kłamka drzwi
3. Pojemnik proszku
4. Wyłącznik awaryjny
5. Podłączenie płynnych środków
6. Woda zimna miękka – podł.
7. Woda zimna twarda – podł.
8. Woda ciepła – podł.
9. Podł. zasil. elektrycznego
10. Wyłącznik główny
11. Podłączenie elektryczne pomp płynnych środków płorących
12. Bezpieczniki
13. USB port
14. Spust – odpływ

