


WIDOK FUNDAMENTU (z góry)

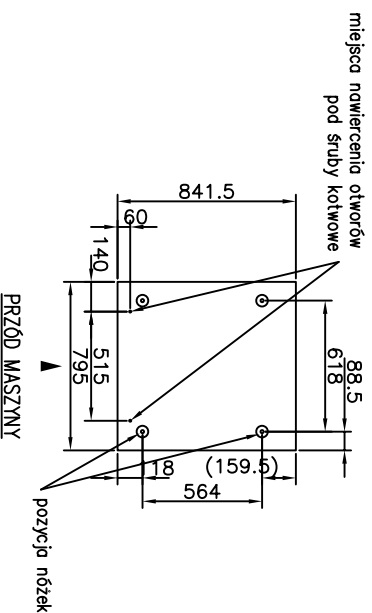

LEGENDA

1. Programator elektroniczny
2. Kłamka drzwi
3. Pojemnik proszku
4. Wyłącznik awaryjny
5. Podłączenie płynnych środków
6. Woda zimna miękka – podł.
7. Woda zimna twarda – podł.
8. Woda ciepła – podł.
9. Podł. zasil. elektrycznego
10. Wyłącznik główny
11. Podłączenie elektryczne pomp płynnych środków piorących
12. Bezpieczniki
13. USB port
14. Spust – odpływ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FX135

Pojemność	14 kg
Beben wewnętrzny	ø620 mm
Objętość bębna	135 dm ³
G-factor wirowania	400
Obrotów bębna pranie	49 obr./min
wirowanie	1075 obr./min

Wymiary (max)	
szerokość	795 mm
głębokość	942 mm
wysokość	1250 mm
Masa :	
netto	255 kg
brutto	275 kg

Zasilanie elektryczne	3AC N+PE 400V, 50Hz
Moc silnika	1,5 kW
Podgrzew elektryczny	12 kW
Znamionowa moc wejściowa	13,1 kW
Zabezpieczenie elektryczne	12 kW/3AC 400V/25A
Przewody podłączeniowe	5x4 mm ² Cu

Podłączenia :	
Woda – podłączenie	3 x 3/4"
Woda – ciśnienie	0,3–0,5 MPa
Odpływ wody (spust)	ø76mm/3"

Podłączenie płynnych środków 8xø8 + 3xø12

Maks. obciążenie statyczne	3,31 kN
Maks. obciążenie dynamiczne	2,6 ± 0,5 kN
Częstotliwość obciąż. dynam.	17,9 Hz

Poziom hałasu	
pranie/odwirowanie	50/65 dB(A)