

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FX240

Pojemność	24 kg
Beben wewnętrzny	Ø750 mm
Objętość bębna	240 dm ³
G-factor wirowania	402
Obrotów bębna pranie	42 obr./min
Wirowanie	980 obr./min

Wymiary (max)	
szerokość	970 mm
głębokość	1105 mm
wysokość	1440 mm
Masa :	
brutto	400 kg



Zasilanie elektryczne	3x380–415V+N, 50Hz
Moc silnika	3,1 kW
Podgrzew elektryczny	18 kW
Znamionowa moc wejściowa	20 kW
Zabezpieczenie elektryczne	3AC 400V/40A
Przewody podłączeniowe	5x6 mm ² Cu

Podłączenia :	
Woda – podłączenie	2x3/4" / 3x 3/4"
Woda – ciśnienie	0,3–0,5 MPa
Wlot wody po recyklu	Ø19mm
Odpływ wody (spust)	Ø76mm/3"
Przepływ wody przez spust	210 dm ³
Para – podłączenie	1/2"
Para – ciśnienie	0,1–0,8 MPa



Podłączenie płynnych środków 8xØ8 + 3xØ12

Maks. obciążenie statyczne (z bielizną)	5,55 kN
Maks. obciążenie dynamiczne	4,0 ± 1,1 kN
Częstotliwość obciąż. dynam.	16,3 Hz

Poziom hałasu pranie/odwirowanie	55/65 dB(A)
----------------------------------	-------------

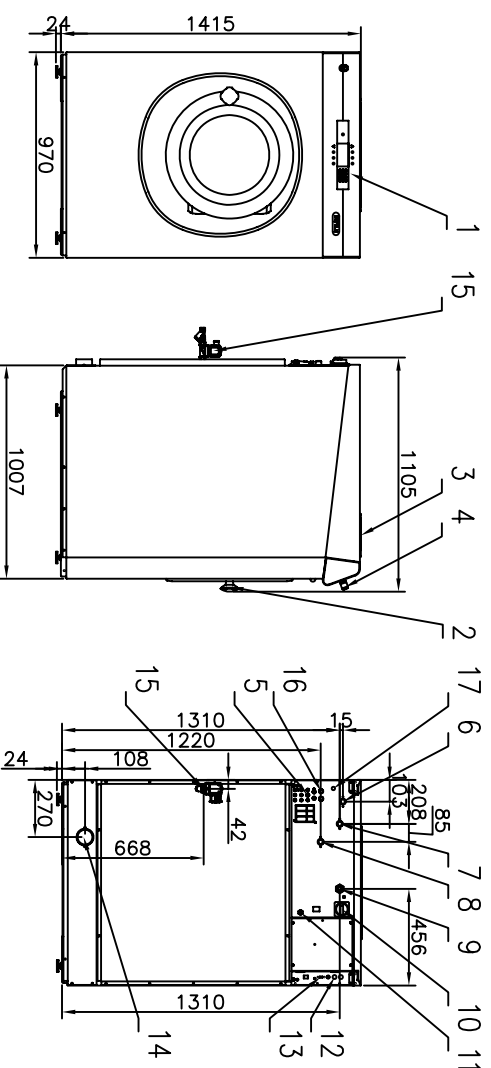

WIDOK FUNDAMENTU (z góry)

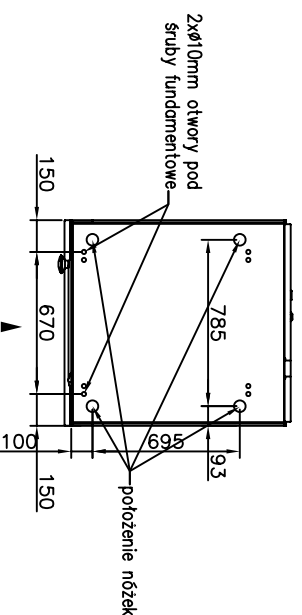

PRZÓD MASZINY

- LEGENDA:
1. Panel sterujący
 2. Klamka drzwi
 3. Pojemnik proszku
 4. Wyłącznik awaryjny
 5. Podłączenie płynnych środków
 6. Woda zimna miękka (opcja)
 7. Woda zimna twarda
 8. Woda ciepła
 9. Podt. zasil. elektrycznego
 10. Wyłącznik głośnośny
 11. Podłączenie elektryczne pomp płynnych środków piorących
 12. Bezpieczniki
 13. USB port
 14. Spust – odpływ
 15. Para – podłączenie
 16. Podt. wody z recyklu
 17. Podłączenie przewodu zaworu wody z recyklu

prinus

FX 240

01.2012

PRALNICOWIRÓWKA FX240